

LES GARDE-CORPS ÉTAGE

Les types de soubassements

NOUVEAUTÉ 2026

Dès janvier 2026, une nouvelle norme impose le réhaussement des soubassements de garde-corps étage passant de 45cm à 62cm minimum. Pour répondre à ces exigences, nos solutions évoluent : des soubassements repensés, en conformité à l'ensemble des tests de qualité en vigueur, intégrant de nouvelles options esthétiques comme la tôle découpée laser, fidèles à notre exigence de qualité et de sur-mesure.

SÉLECTION BOIS



Main courante
rectangulaire
MREC



MREC-PBA26
Panneaux bois
ajourés



MREC-VIT26
Verre sur pinces
entre lisses bois



MREC-TOL26
Tôle en métal avec
découpe laser



Main courante
rectangulaire sur
double pitons
MRDP



MRDP-PBA26
Panneaux bois
ajourés



MRDP-VIT26
Verre sur pinces
entre lisses bois



MRDP-TOL26
Tôle en métal avec
découpe laser



Main courante
ronde sur piton
MRP



MRP-PBA
Panneaux bois
ajourés



MRP-VIT26
Verre sur pinces
entre lisses bois



MRP-TOL26
Tôle en métal avec
découpe laser

SÉLECTION MÉTAL



P-MCR-VIT26
Verre sur pinces



P-MCP-VIT26
Verre sur pinces



ZEP-VIT26
Verre sur pinces



P-MCR-TOL26
Tôle en métal avec
découpe laser



P-MCP-TOL26
Tôle en métal avec
découpe laser



ZEP-TOL26
Tôle en métal avec
découpe laser



La finition appliquée sur les lisses et les pinces du garde-corps étage s'accorde avec celle du garde-corps rampant.



LES MOTIFS DE TÔLE À DÉCOUPE LASER



Tôle fixée avec pinces en inox ou métal thermolaqué

CATÉGORIE 1 :



Courbe



Nature

CATÉGORIE 2 :




Vague



Vitrail

Désormais le modèle Element'aire sera composé d'un seul modèle de garde-corps étage : les balustres alu anodisés mat (arrêt du soubassement avec panneau PLB).

ANNEXE •

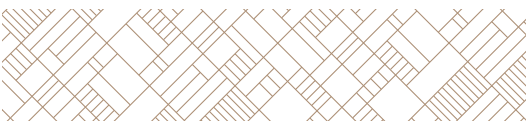

Visuels non contractuels